


# Selección de Productos


## SENSORES DE PROXIMIDAD

### Como especificarlo (Tipo cilíndrico)

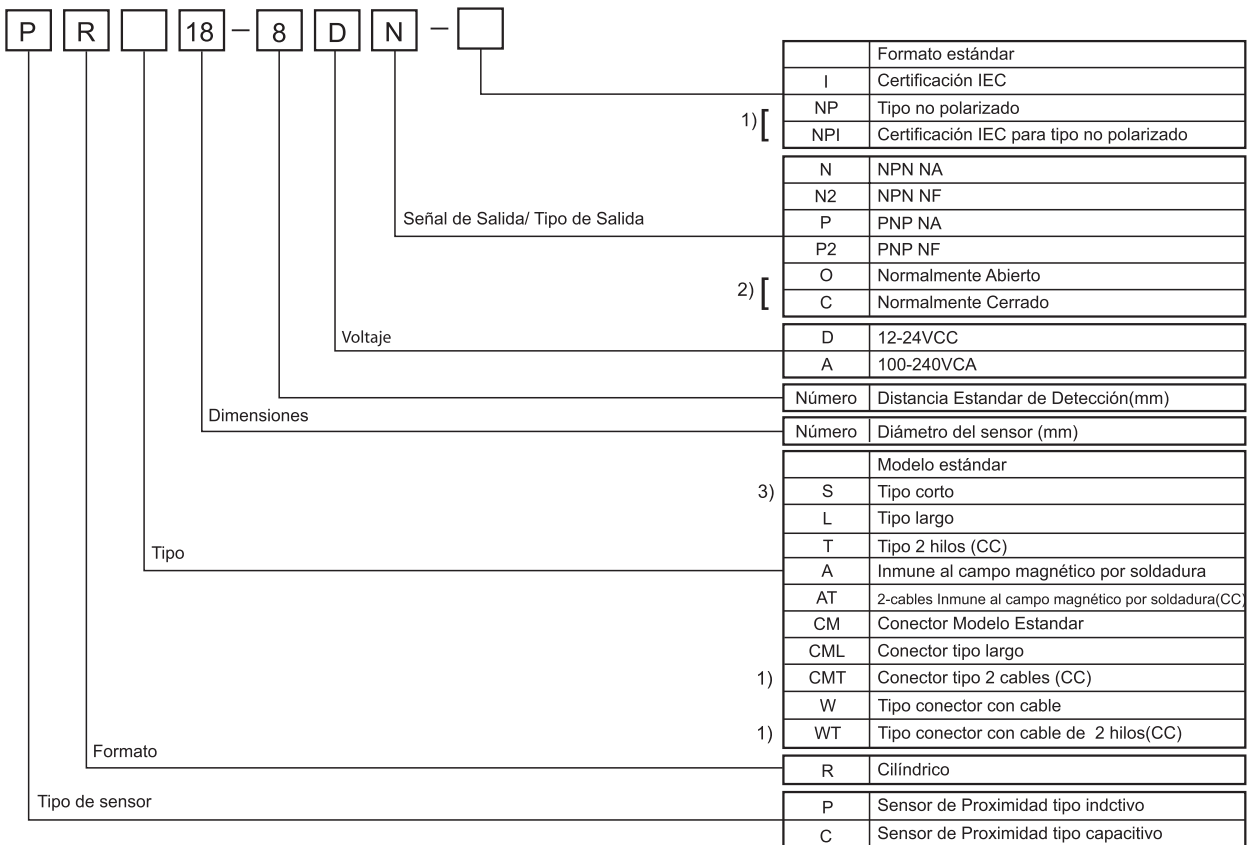

- 1)Solamente para corriente continua - tipo 2 hilos. Certificación IEC aplicable solamente para PRCMT y PRWT.  
 2)Señal de Salida Normalmente Abierto , Normalmente Cerrado solamente para CC 2-hilos y CA tipo 2 hilos.  
 3)Tipo corto solamente para CC 3-hilos y tipo PR12.

### Como especificarlo (Tipo Cuadrado)

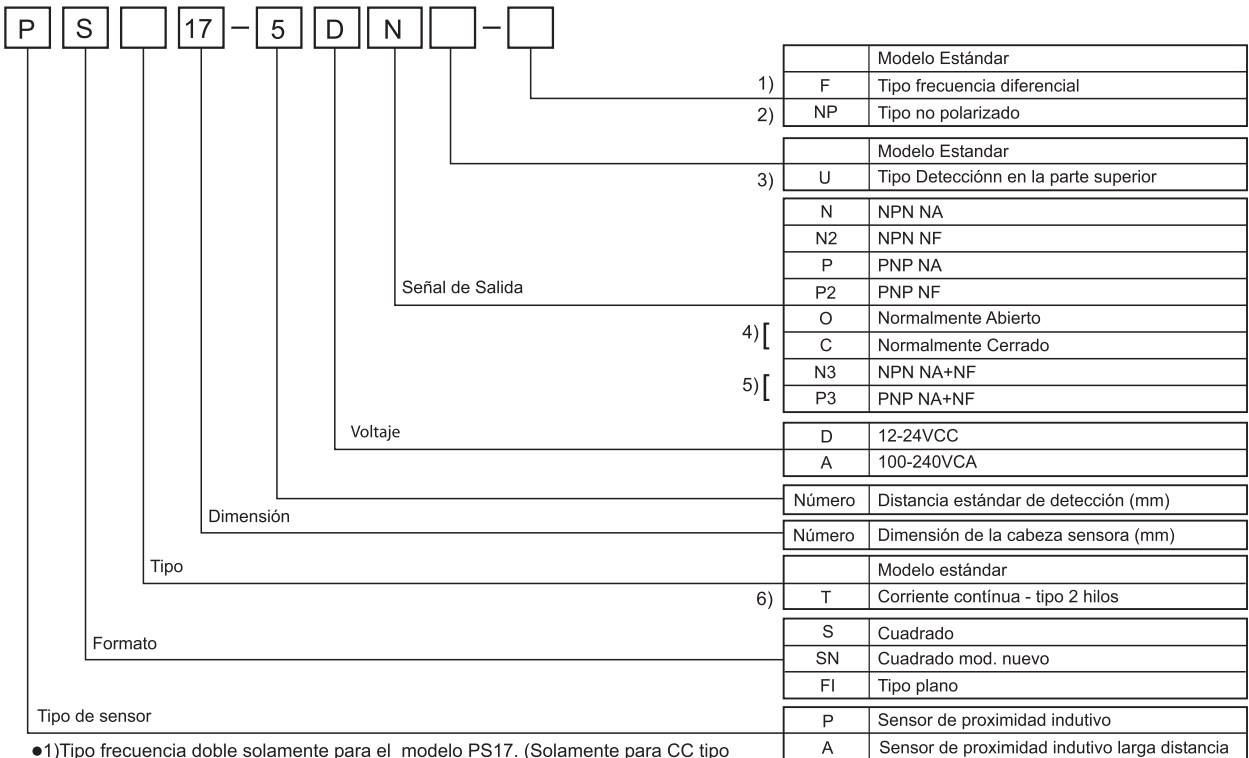

- 1)Tipo frecuencia doble solamente para el modelo PS17. (Solamente para CC tipo 3 hilos)  
 2)Tipo no polarizado solamente para el modelo PST17.  
 3)Tipo detección de subida solamente para los modelos PS12, PS17.  
 4)Salidas Normalmente Abierto , Normalmente Cerrado solamente para los tipos 2 hilos CC y 2 hilos CA.  
 5)Señal de Salida N3, P3 solamente para el modelo AS80.  
 6)Corriente continua - tipo 2 hilos solamente para el modelo PS17.