

Door coupling rotary handle, red-yellow for emergency switching off, size 2



Referencia NZM2-XTVDVR
Catalog No. 260180

Similar to illustration

Delivery program

Product range		Accessories
Accessories		Door coupling rotary handle
Standard/Approval		UL/CSA, IEC
Construction size		NZM2
Description		Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control panel door
Function		Red-yellow for emergency switching off
Protection class		IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility		lockable on the handle on the switch using up to 3 padlocks With door interlock
Door interlock		Not defeated in the locked OFF position. Can be modified in the unlocked ON position Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver Door can be opened in OFF
Project planning information		External warning plate/designation label can be clipped on. Complete including rotary drive and coupling parts Extension shaft additionally required.
For use with		NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
lockable		double
Notes		
Circuit-breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.		

Design verification as per IEC/EN 61439

Verificación de diseño IEC / EN 61439		
10.2 Resistencia de materiales y piezas		
10.2.2 Resistencia a la corrosión		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación		No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.6 Impacto mecánico		No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.7 Inscripciones		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes		No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas		No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación		No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos		Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos		Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento		
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación		Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada		Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante		Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura		El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos		Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.

10.12 Compatibilidad electromagnética		Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparatment.
10.13 Función mecánica		El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Technical data ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Maneta de disyuntor (EC000229)


Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Interruptor de potencia, interruptor de potencia (baja tensión) / Empuñadura para equipo de conmutación (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])




Con bloqueo de reinicio		No
Candado		Yes
Color		Negro
Apto para parada de emergencia		Sí
Con eje		No
Apto para cortacircuito de potencia		Sí
Compatible para desconector de conmutación		Sí

Approvals

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensions

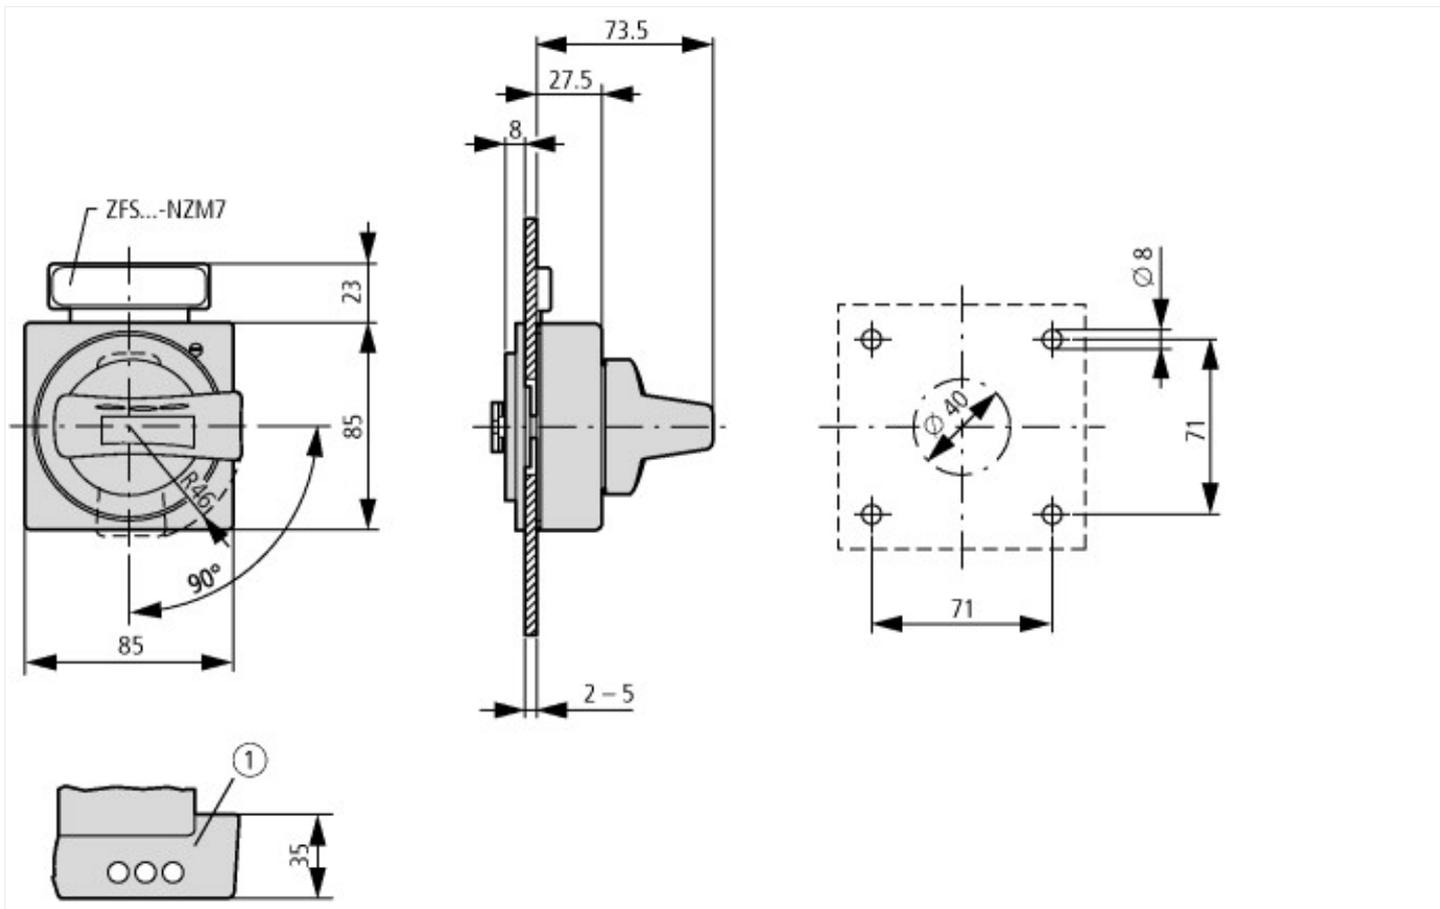

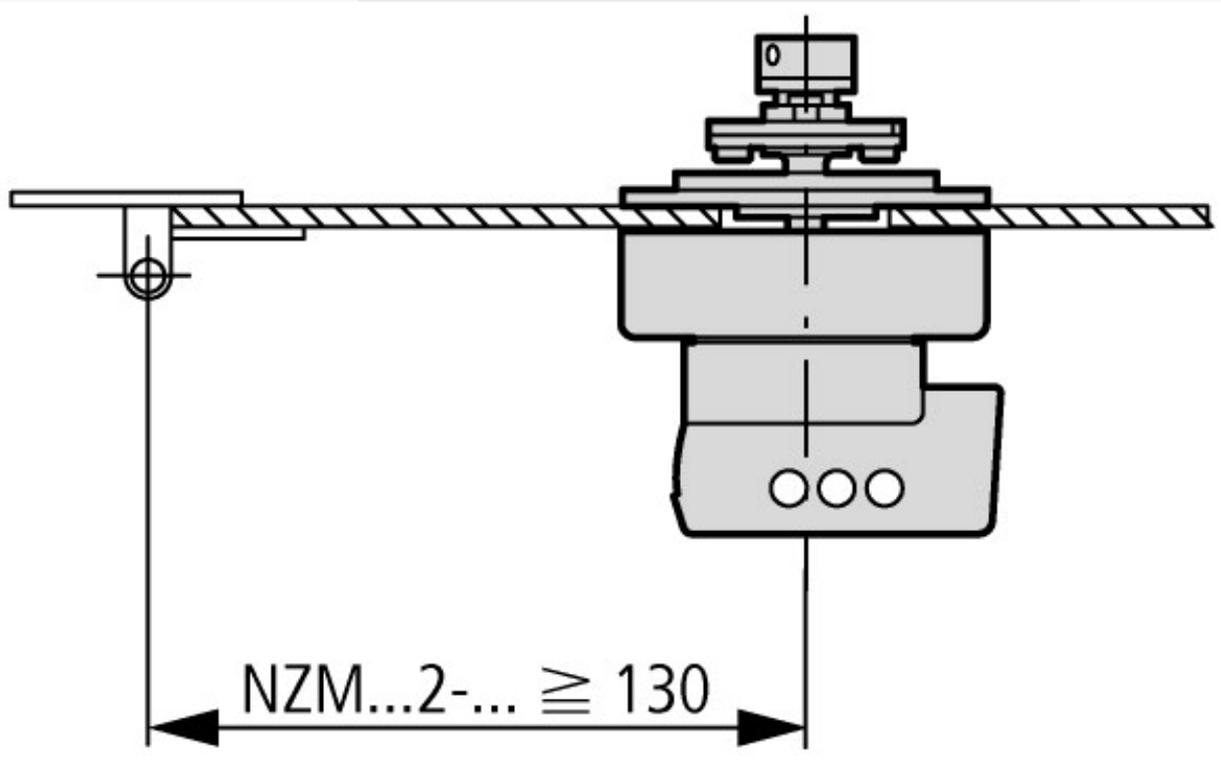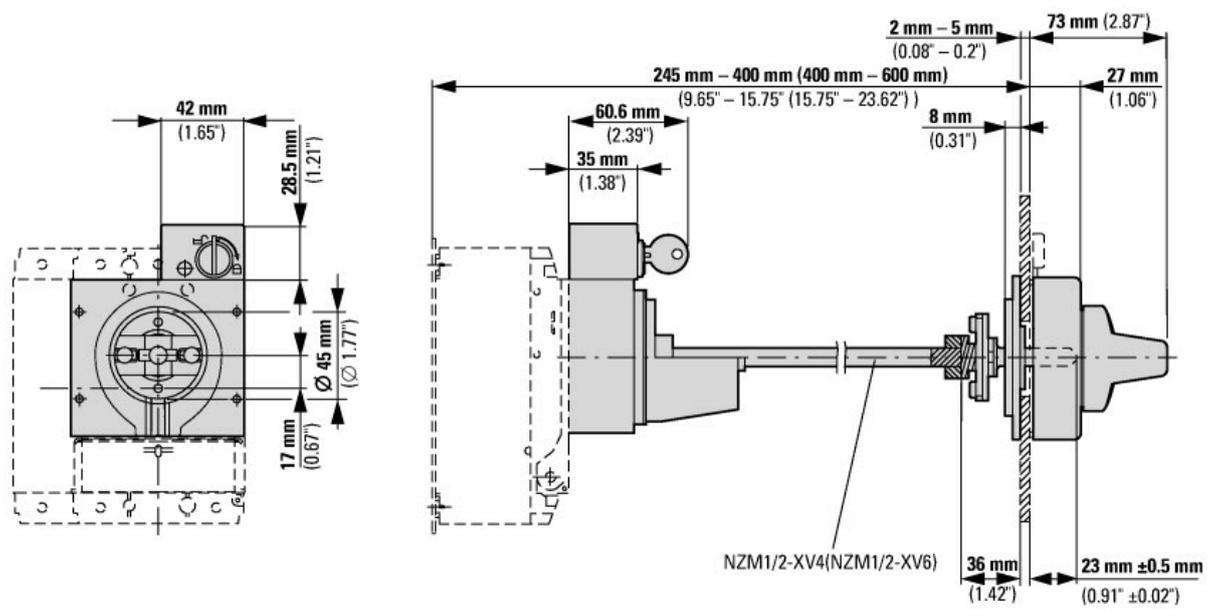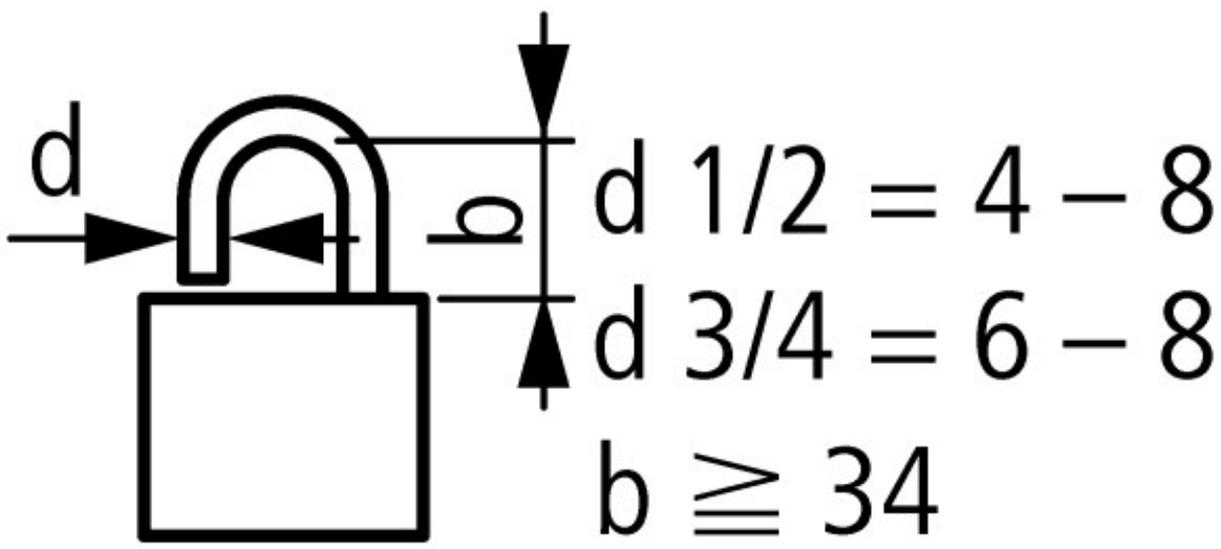

Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point

