



Referencia de pedido


V3-GM

Conector hembra para cables, M8, 3 polos, confeccionable

Características

- Conexión de borne roscado
- Contactos dorados

Dimensiones

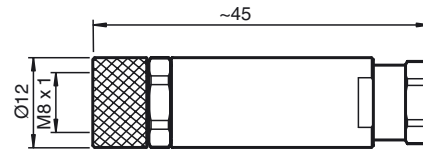

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|-------------|-----------------|
| Nº de polos | 3 |
| Conexión 1 | Conector hembra |
| Tipo 1 | recto |
| Rosca 1 | M8 |

Datos eléctricos

| | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 60 V CA/CC |
| Corriente de trabajo | | máx. 4 A |
| Resistencia de tránsito | | < 3 mΩ |

Condiciones ambientales

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Grado de ensuciamiento | 3 |

Datos mecánicos

| | |
|--------------------|--|
| Tipo de protección | IP67 |
| Conexión | 1 hembra M8, recta Terminales de tornillo para 0,14 ... 0,5 mm ² |

Material

| | |
|------------------------|----------------|
| Contactos | CuZn |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | PBT, PA, negro |

Cable

| | |
|----------------------------|--------------|
| Diámetro del revestimiento | 3,5 ... 5 mm |
|----------------------------|--------------|

Combustibilidad

| | |
|-----------------------|---------|
| Portador de contactos | UL94 HB |
|-----------------------|---------|

Conexión eléctrica

