

Conexión

● Código BCD


Resolución		6	8	12	16	24	32	40	45	64	90	128	180	256	360	512	720	1024
Color		divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones
Tensión	Blanco	+V																
	Negro	0V																
Salida	Cafe	TP1	TP1	TP1	TP1	TP1	TP1	TP1	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰
	Rojo	TP2	TP2	TP2	TP2	TP2	TP2	TP2	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹
	Naranja	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²
	Amarillo	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³
	Azul	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)
	Morado	EP		2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)
	Gris	NC		(2 ⁰ x10)	(2 ⁰ x10)	(2 ⁰ x10)	(2 ⁰ x10)	(2 ⁰ x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)	(2 ² x10)
	Blanco / Cafe	NC		EP	EP	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	(2 ¹ x10)	NC		(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)	(2 ³ x10)
	Blanco / Rojo	NC			EP	EP	EP	NC			(2 ⁰ x100)	(2 ⁰ x100)	(2 ⁰ x100)	(2 ⁰ x100)	(2 ⁰ x100)	(2 ⁰ x100)	(2 ⁰ x100)	(2 ⁰ x100)
	Blanco / Naranja	NC											(2 ¹ x100)	(2 ¹ x100)	(2 ¹ x100)	(2 ¹ x100)	(2 ¹ x100)	
	Blanco / Amarillo	NC													(2 ² x100)	(2 ² x100)	(2 ² x100)	
	Blanco / Azul	NC																(2 ³ x100)
	Blanco / Morado	NC																
	Blindado	Malla de tierra																

● Código binario


Resolución		6	8	12	16	24	32	40	45	64	90	128	180	256	360	512	720	1024
Color		divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones	divisiones
Tensión	Blanco	+V																
	Negro	0V																
Salida	Cafe	TP1	TP1	TP1	TP1	TP1	TP1	TP1	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰
	Rojo	TP2	TP2	TP2	TP2	TP2	TP2	TP2	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹
	Naranja	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²
	Amarillo	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³
	Azul	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ²	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴
	Morado	EP	EP	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ³	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵
	Gris	NC		EP	EP	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴	NC		2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶
	Blanco / Cafe	NC			EP	EP	2 ⁵	NC			2 ⁷	2 ⁷	2 ⁷	2 ⁷	2 ⁷	2 ⁷	2 ⁷	2 ⁷
	Blanco / Rojo	NC					EP	NC					2 ⁸	2 ⁸	2 ⁸	2 ⁸	2 ⁸	
	Blanco / Naranja	NC															2 ⁹	2 ⁹
	Blanco / Amarillo	NC																
	Blanco / Azul	NC																
	Blanco / Morado	NC																
	Blindado	Malla de tierra																

- ❖ Los hilos no utilizados deben ser aislados.
- ❖ El Blindaje y el cuerpo del encoder deben ser conectados a malla de tierra.
- ❖ NC : No conectado.


Dimensiones

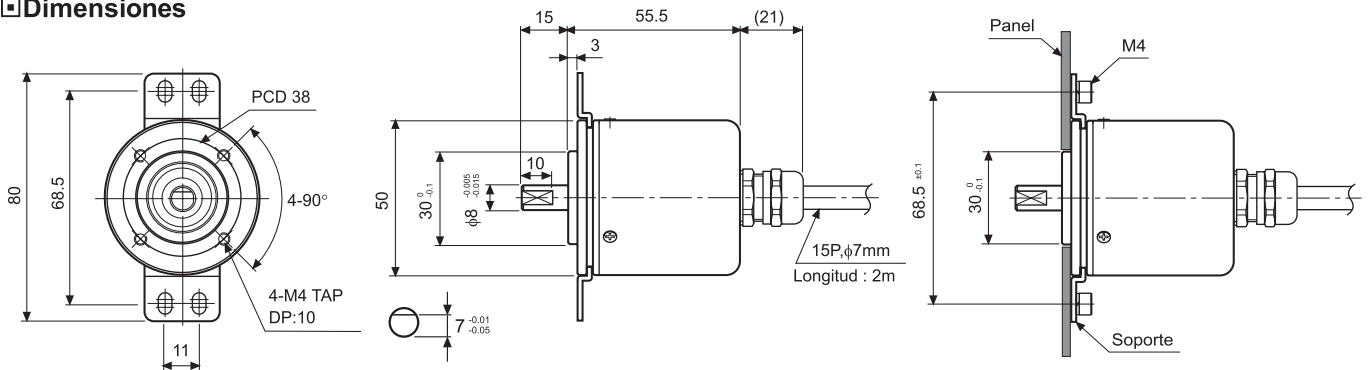

● Soporte

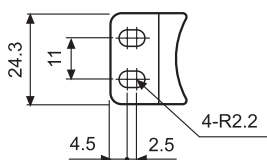

● Acoplamiento

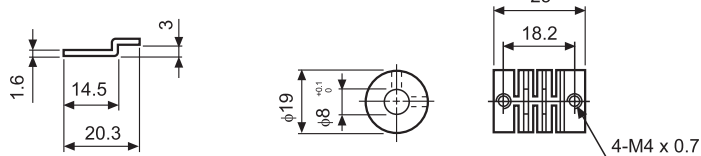

unidad :mm