


Conexión




Color del Cable	6 divisiones	8 divisiones	12 divisiones	16 divisiones	24 divisiones	360 divisiones
1:Blanco	+V					
2: Negro	0V					
3:Blindado	Malla a tierra / aterrizada					
1: Negro	TP1					Código BCD(2 ⁰)
2: Cafe	Código BCD(2 ⁰)	Código BCD(2 ⁰)	Código BCD(2 ⁰)	Código BCD(2 ⁰)	Código BCD(2 ⁰)	Código BCD(2 ¹)
3: Rojo	Código BCD(2 ¹)	Código BCD(2 ¹)	Código BCD(2 ¹)	Código BCD(2 ¹)	Código BCD(2 ¹)	Código BCD(2 ²)
4: Naranja	Código BCD(2 ²)	Código BCD(2 ²)	Código BCD(2 ²)	Código BCD(2 ²)	Código BCD(2 ²)	Código BCD(2 ³)
5: Amarillo	NC	Código BCD(2 ³)	Código BCD(2 ³)	Código BCD(2 ³)	Código BCD(2 ³)	Código BCD(2 ⁰ x10)
6: Verde	NC	NC	Código BCD(2 ⁰ x10)	Código BCD(2 ⁰ x10)	Código BCD(2 ⁰ x10)	Código BCD(2 ¹ x10)
7: Azul	NC	NC	NC	NC	Código BCD(2 ¹ x10)	Código BCD(2 ² x10)
8: Morado	NC					Código BCD(2 ³ x10)
9: Gris	TP2					Código BCD(2 ⁰ x10)
10: Blanco	EP(PARIDADE)					Código BCD(2 ¹ x10)
11: Blindado	Malla de atterramiento					

- ❖ Los hilos no utilizados deben ser aislados .
- ❖ El Blindaje y el cuerpo del encoder deben ser conectados a tierra.
- ❖ NC : No conectado.

Dimensiones

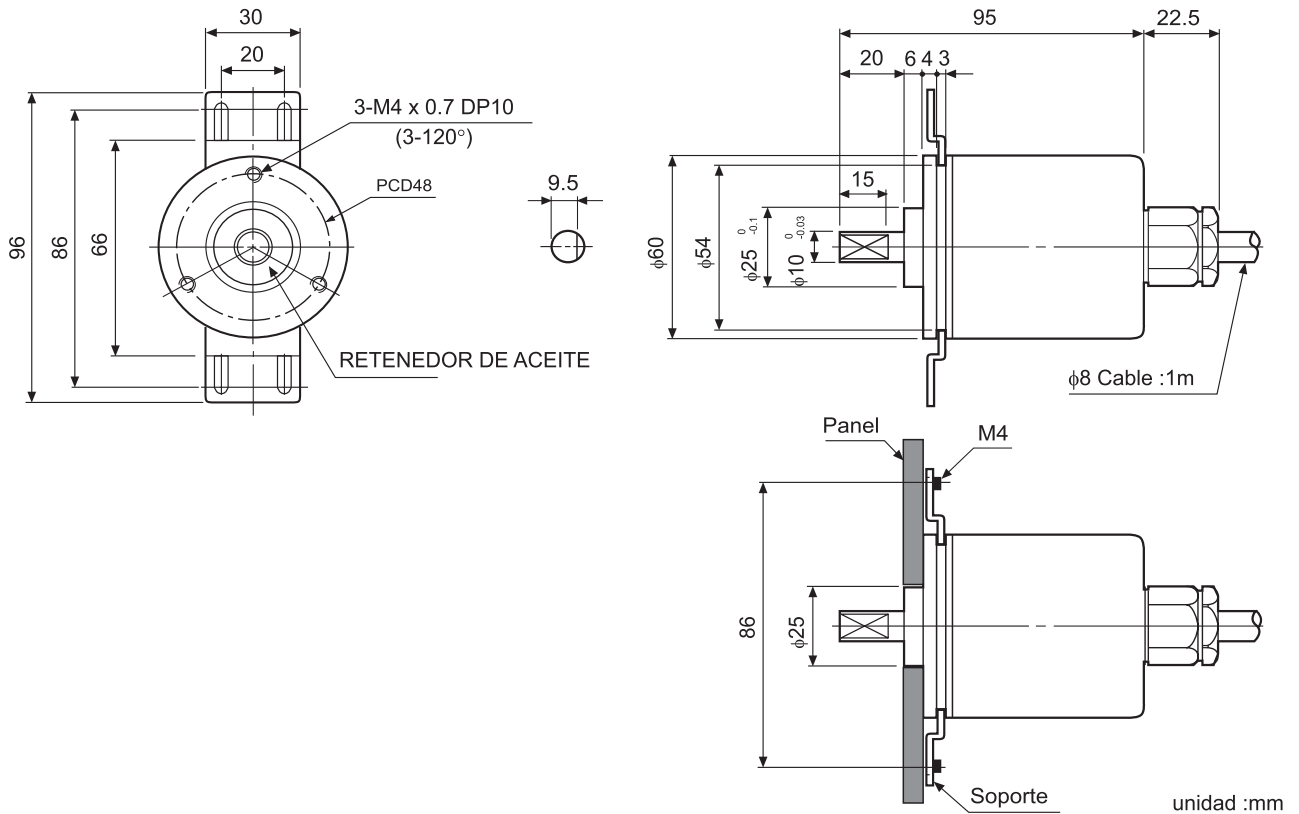

●Cople

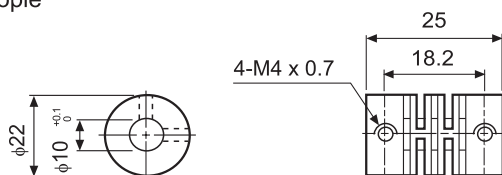

●Soporte

